




Bar met spelbak en tapinstallatie

Elektrische aansluiting:

Steek de stekker in een geaard stopcontact 230 Volt, welke aan de nationale en plaatselijke geldende voorschriften dient te voldoen. LET OP: het verbruik is maximaal 1320Watt. Dus sluit de bar aan op een elektra groep waarvan u zeker weet dat deze groep dit vermogen kan leveren. Gebruik geen lange aansluitsnoeren, want dat leidt tot verlies van vermogen, waardoor de koeler niet goed werkt.

- Bierfust nooit in de zon opstellen. Fusten bij warm weer met natte dekens afdekken of verkoelen.
- Bierkoelers met een gesloten waterbad (droogkoeler) zijn reeds gevuld, vullen of legen is niet toegestaan. Bierkoelers met een open waterbad: waterniveau bijvullen tot overloop.
- Koeler minimaal 1 uur voor aanvang van gebruik aansluiten op de netspanning 230Volt (geaard). Verbruik maximaal 1320Watt (afhankelijk van het type bierkoeler).
- De bar zoveel mogelijk vlak opstellen en de zwenkwielen op de rem zetten. Roosters van de installatie niet afdekken, zonder ventilatie werkt de koeler niet.
- De aansluitingen voor de wateraanvoer en waterafvoer slangen bevinden zich onder de spelbak. Deze meegeleverde slangen niet inkorten of beschadigen.

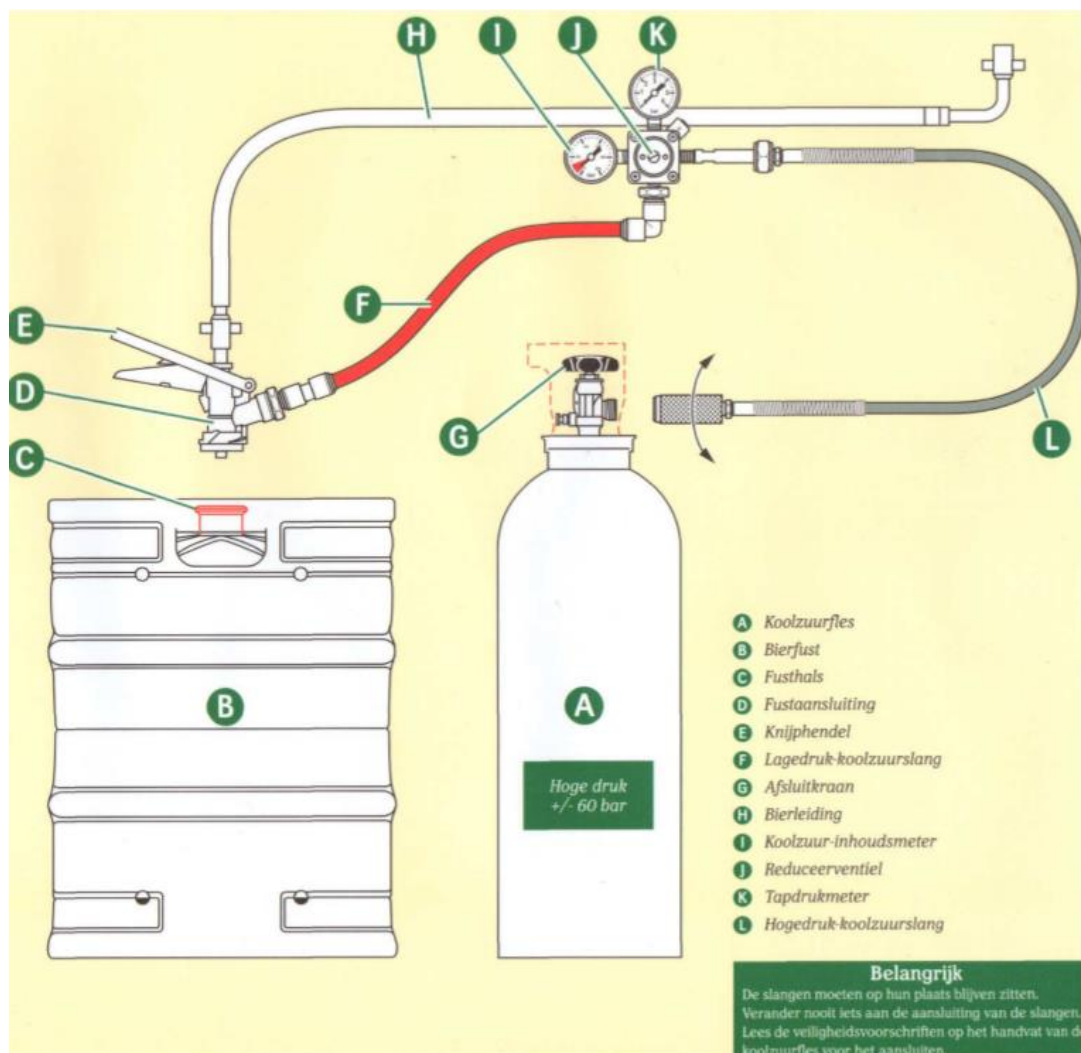

ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01
KVK NUMMER: 33079086
IBAN: NL19RAB00302371702
BIC: RABONL2U



- **Aansluiten koolzuurfles (A) & Fust (B)**

- Plaats de koolzuurfles (A) in de daarvoor bestemde beugel onder het buffet.
- Draai de hogedruk-koolzuurslang (L) met de klok mee aan de koolzuurfles. Met de hand aandraaien.
- Plaats het fust (B).
- Plaats de fustaansluiting (D) op het fust en draai de fustaansluiting met de klok mee een kwartslag aan.
- Sluit het fust aan door de knijphendel (E) in te knijpen en vervolgens naar beneden te drukken.
- Open nu de koolzuurfles door de afsluitkraan (G) op de fles langzaam tegen de klok in te draaien.

- **Wisselen koolzuurfles (A)**

- Wissel de fles alleen als deze leeg is. *Dit is waarneembaar als de koolzuur-inhoudsmeter (I) op het reduceerventiel (J) in het rode gebied staat.*
- Draai de afsluitkraan (G) op de koolzuurfles dicht door de knop met de klok mee te draaien totdat deze vastloopt.
- Draai de grijze hogedruk-koolzuurslang (L) tegen de klok in los.
- Verwijder de oude fles en plaats de nieuwe fles (A) in de daarvoor bestemde beugel onder het buffet.
- Draai de grijze hogedruk-koolzuurslang (L) met de klok mee aan de koolzuurfles. Met de hand aandraaien.
- Open nu de koolzuurfles door de aansluitkraan (G) op de fles langzaam tegen de klok (linksom) in te draaien.

- **Wisselen fust (B)**

- Knijp de knijphendel (E) op de fustaansluiting (D) in en trek deze omhoog.
- Draai de fustaansluiting (D) tegen de klok in los en verwijder deze.
- Verwijder het lege fust.
- Spoel de fustaansluiting met water.
- Plaats de fustaansluiting (D) op de fusthals en draai de fustaansluiting met de klok mee (rechtsom) kwartslag aan.
- Sluit het volle fust aan door de knijphendel (E) in te knijpen en vervolgens naar beneden te drukken.

- **Aanvullende informatie:**

- Koolzuurdruk (K) afstellen tussen 1,5 en 1,8 Bar met reduceerventiel (J). Rechtsom = + (druk verhogen) en linksom = - (druk verlagen). **Koolzuurdruk niet boven de 2,5 Bar laten komen anders wordt het bier wild.**
- Na gebruik de bar schoon en afgekoppeld retour leveren, denk bij het schoonmaken om de elektra.



ADRES: Legmeerdijk 169D • 1432 KA Aalsmeer • 020-6410920
info@accuraatverhuur.nl • www.accuraatverhuur.nl

POSTADRES: Accuraat Verhuur • Postbus 9030 • 1180 MA Amstelveen

BTW NUMMER: NL8069.41.558.B.01

KVK NUMMER: 33079086

IBAN: NL19RAB00302371702

BIC: RABONL2U